

Bijzonder eenvoudig dagelijks onderhoud




Het vuilwaterreservoir kan volledig worden schoongemaakt dankzij de grote afvoeropening. Er is een extra afvoerslang voorzien voor afvoerputjes op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn voor de machine.



Dankzij de snelkoppeling met vlotter wordt het schoonwaterreservoir op een comfortabele en snelle manier gevuld (optional).



Ultra 85/100 B - Comac heeft een systeem ontworpen waarmee de bediener de vloertrekker volledig in de horizontale stand kan draaien om de rubbers van de trekker perfect te reinigen zodat deze de vloer altijd optimaal droogtrekken.

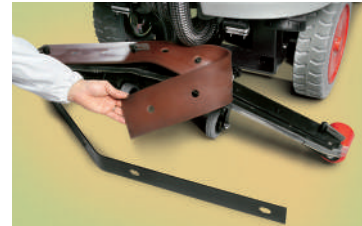

De rubbers van de vloertrekker kunnen heel gemakkelijk worden verwijderd. U opent de scharnierende sluitingen met een tik van de hamer en trekt het rubber weg.



Voor een altijd perfect drooggetrokken vloer is het van fundamenteel belang om de slang op de vloertrekker na elke schoonmaaksessie te reinigen. Op deze manier presteert de afzuigmotor altijd optimaal voor een langere levenscyclus.

TECHNISCHE BESCHRIJVING		Ultra 85B	Ultra 85BS	Ultra 100B
Inhoud vuilnisbak	l	-	30	-
Breedte vloertrekker	mm	1115	1140	1265
Zijwaartse verplaatsing onderstel	mm	100	-	100
Schijfborstels Ø (st.)	mm	430 (2)	-	510 (2)
Cilindrische borstels Ø (st.)	mm	-	210x867 (2)	-
Borsteltoeren	toeren/min	180	630	180
Borstelmotoren (st.)	V/W	36/1500	36/1300 (2)	36/2000
Afzuigmotor	V/W	36/670	36/670	36/670
Tractiemotor	V/W	36/1500	36/1500	36/1500
Onderdruk afzuigsysteem	mbar	190	190	190
Rijsnelheid	km/h	0÷6,5	0÷6,5	0÷6,5
Max. overbrugbare helling	%	10	10	10
Stuurdiameter	mm	2500	2500	2500
Accu's	V/Ah C5	36/360	36/360	36/360
Gewicht accu's	kg	430	430	430

	Werkbreedte mm	Borstdruk	Voeding V/ tractie	Sopreservoir l	Vuilwaterreservoir l	Schoonmaak utoernogte tot m²/h	Machinematen mm L x h x l	Gewicht lege machine kg zonder accu's
Ultra 85B	830	80-130	36/aut.	200	215	5395	1965 1560 895	535
Ultra 85BS	910	80	36/aut.	200	215	5900	2030 1560 1060	630
Ultra 100B	1000	80-150	36/aut.	200	215	6500	1965 1560 1045	556

LEGENDA:



Machine voor industrieel gebruik



B - Machineop accu met spanningwaarde



professional people

BELGIUM: BOMA Antwerpen
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
+32 (0)3 231.33.89

BOMA Brussel
Imperiastraat 6
1930 Zaventem
+32 (0)2 203.60.35

BOMA Herstal
Rue de Hermée 306
4040 Herstal
+32 (0)87 66 14 83

NETHERLANDS: BOMA Biddinghuizen
Ploegschaar 15-17
8256 SM Biddinghuizen
+31 (0)32 133.38.08

BOMA Panningen
JF Kennedylaan 241
5981 WZ Panningen
+31 (0)77 306.18.78

BOMA Duiven
Geograaf 30
6921 EW Duiven
+31 (0)316 75.22.50

COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organisatie met Q.C.B. Italia ISO 9001:2008 certificaat

COMAC spa behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen betreffende de uitvoering en/of van technische aard. De afbeeldingen zijn slechts een voorbeeld en zijn niet bindend voor het design en de levering. - 11/16 - Copyright © COMAC 2008



Ultra 85/100

Compacte schrobzuigmachine met een innovatief design.
In drie uitvoeringen verkrijgbaar: met schijfborstels met een werkbreedte van 85 en 100 cm en met rolborstels met een werkbreedte van 91 cm





Ultra 85/100. Geschikt voor dagelijkse en grondige eenmalige schoonmaakbeurten van middelgrote en grote industriële en werkruimten in het algemeen

Ultra 85/100 heeft een werkvermogen tot 5400 en 6500 m²/h en een hoge autonomie, wat deze schrobzuigmachine bijzonder efficiënt en spaarzaam maakt. De machine is speciaal ontworpen om het werk van de bediener zo comfortabel mogelijk te maken en om ook door niet gespecialiseerd personeel probleemloos te kunnen worden bediend. Ultra 85/100 werkt geruisloos omdat de afzuigmotor in een tank met een dubbele wand van isolerend polyethyleen is gemonteerd. De bediener kan de

machine aan beide kanten verlaten of betreden, wat het gebruiksgemak verhoogt en tegelijkertijd een goede werkveiligheid biedt.

Ultra 85/100 komt standaard met: Een systeem dat de snelheid vermindert in bochten Uitschakeling van de borstelbewegingen en de watertoevoer als de tractie stopt Akoestisch achteruitrijalarm Controlelampje schoonwaterpeil Elektronische vlotter in de vuilwatertank.

Op verzoek is het nieuwe CDS Comac Dosing System (als optional) verkrijgbaar.

CDS is het nieuwe doseersysteem voor water en reinigingsmiddel van Comac. Omdat beide vloeistoffen afzonderlijk worden gedoseerd met 2 aparte schakelaars, kan de bediener altijd met de juiste concentratie sop werken. Werken met dit systeem betekent de dus productiviteit opvoeren en de bedrijfskosten onder controle houden.



Het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel zit dicht bij de bediener die elke schoonmaakfase kan controleren. Een elektronische besturing beheert elke schoonmaakverrichting en zit goed bereikbaar achter een frontpaneel dat open kan. Met het zelfdiagnosesysteem kan elke mogelijke storing direct worden opgespoord, wat de tijd voor technisch onderhoud verkort.



Peilaanwijzers voor de vloeistoffen (uitvoering met CDS)

Doseerschakelaars water en reinigingsmiddel



Bijzonder eenvoudige onderhoudswerkzaamheden

Ultra 85/100 is speciaal ontworpen om alle elementen die onderhoud nodig hebben perfect bereikbaar te maken. De machine klappt in een mum van tijd open

als een boek zodat de onderhoudstechnicus aan elk onderdeel kan werken.





Elektrisch systeem op 36 V. De wijde openende accuimte vergemakkelijkt de toegang tot en het plaatsen van de accukast

Comfort verzekerd aan boord van de Ultra 85/100



Ultra 85/100 werkt geruisloos - Slechts 59,5 dB (A)

De afzuigmotor is geïsoleerd gemonteerd in een dubbelwandig carter dat het geluid aanzienlijk dempt en alle schoonmaakverrichtingen geruisloos te maken. Voor de meer veeleisende klanten is de afzuigkop ontworpen om ook de tweede afzuigmotor te bevatten die als optie kan worden geleverd.

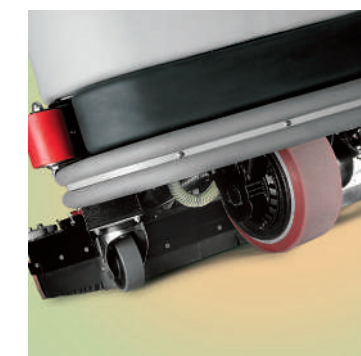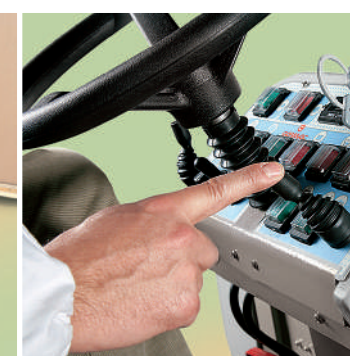

Het schrobgedeelte werkt met twee tegen elkaar in draaiende borstels en verplaatst zich ook zijwaarts (uitvoering B) om perfect langs wanden en rekken te werken. Als de machine ergens tegenaan rijdt, trekt het onderstel zich automatisch in zonder dat de bediener hier iets voor moet doen (en elke schok wordt gedempt). Met de bijzonder praktische joystick laat het schrobgedeelte zich heel eenvoudig sturen. De druk die de borstels uitoefenen, kan met een knop ingesteld worden op een kracht tussen 100 en 130/150 kg. Zodra de tractie stopt, stoppen ook het draaien van de borstels en de watertoevoer.

Met het krachtige motorwiel is het uiterst veilig rijden.

Ultra 85/100 is standaard uitgerust met een antislipwiel, snelheidsbegrenzing in bochten, een tractie met besturing op wisselstroom en een lekdichte motor zonder koolborstels.